NETTOYAGE

Des Roues Alcoa Dura-Bright® - Europe, édition 2

ALCOA

Nettoyage simple en quelques minutes

NETTOYAGE

Des Roues Alcoa Dura-Bright®

French, 03-2014

Avant d'entamer le nettoyage : laissez refroidir les roues jusqu'à ce qu'elles atteignent une température comprise entre 5 °C et 35 °C.

Les roues Dura-Bright® EVO sont facilement reconnaissables grâce à leur autocollant Alcoa Dura-Bright® EVO wheels **noir et vert**. Dates de production gravées à partir de 2014 (MMJJAA).

Les roues Dura-Bright® XBR® technology sont facilement reconnaissables grâce à leur autocollant Alcoa Dura-Bright® **noir**. Dates de production gravées jusqu'à fin 2013 (MMJJAA).

1

ARROSEZ ABONDAMMENT À L'EAU CLAIRE

Détrempez la saleté superficielle de la roue, afin de prévenir au mieux les risques de rayures et d'érosion*. Utilisez un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression pour éliminer, sans action mécanique, la terre, le sable...

* L'érosion est une détérioration **non couverte par la garantie**. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d'Alcoa www.alcoawheels.com, le manuel d'entretien des roues ou le bulletin d'entretien Dura-Bright®.

2

MÉLANGEZ UN DÉTERGENT AVEC DE L'EAU

Ajoutez un détergent (par exemple: liquide vaisselle universel ou savon de carrosserie) à de l'eau pour créer un mélange savonneux. **Le niveau de pH du mélange, dilué ou prêt à l'emploi, doit se situer entre 2 et 12.**

MÉLANGEZ UN DÉTERGENT DOUX AVEC DE L'EAU

N'utilisez pas de produits acides ou alcalins puissants!
Le niveau de pH du mélange doit se situer entre **5 et 9**. N'appliquez jamais d'acide fluorhydrique sur des roues Alcoa Dura-Bright® XBR®. Pour de plus amples informations, consultez le point 7.b du chapitre 7 du manuel d'entretien des roues Alcoa.

3

NETTOYEZ À L'AIDE D'UNE BROSSE DOUCE

Utilisez une brosse douce (type ALbrush d'Alcoa) combinée au mélange pour nettoyer la roue. N'utilisez pas d'outils abrasifs, de tampons à récurer... Brossez sans forcer toute la saleté résiduelle.

4

RINCEZ ABONDAMMENT LA ROUE - L'ENTRETIEN EST TERMINÉ

Rincez la roue minutieusement avec de l'eau claire pour éliminer l'intégralité du savon et enlevez l'eau résiduelle au moyen d'un chiffon doux (tels que tissus microfibres absorbants ou peau chamoisée).

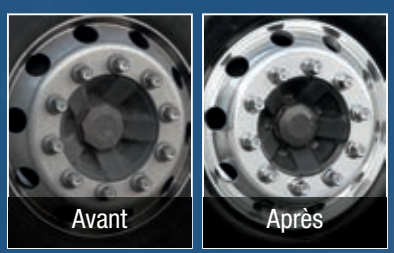

Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgique
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
E-mail: info.wheels@alcoa.com
Web: www.alcoawheels.com